

PE-MVE

КОМПРЕССОР ДЛЯ СПОРТА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



75
1946 - 2021

BAUER
KOMPRESSOREN

PE-MVE

КОМПАКТНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСОБЕННО ТИХОЙ РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

PE-MVE от BAUER — это компактное комплексное решение с превосходным соотношением цены и высокого качества. Система имеет вертикальное исполнение и подходит для решения любых задач, где требуется средняя производительность. PE-MVE с серийной звукоизоляционной обшивкой — идеальный вариант для зон с особыми требованиями к уровню шума, а также для заказчиков, которым необходима надёжность и долгий срок службы в сочетании с низкими эксплуатационными расходами.

Кроме того, эти установки уже оснащены автоматической системой слива конденсата и простым в работе устройством управления BHW-CONTROL, которое позволяет выполнять заправку баллонов в полностью автоматическом режиме.

ОСОБЕННОСТИ

- › Обшивка SuperSilent в серийном исполнении: низкий уровень шума для применения в рабочих зонах с особыми требованиями к звуковой нагрузке
- › Полностью автоматическая, удобная в работе система управления компрессором BHW-CONTROL
- › Исключительно компактные размеры для монтажа в ограниченном пространстве

- › 250 - 300 л/мин
- › 225, 330 или 420 бар
- › 5 - 7,5 кВт
- › Электродвигатель

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- › Большая фильтровальная система P 41 с увеличенным сроком службы патрона
- › Система контроля за насыщением фильтра B-SECURUS в комбинации с P 41
- › переключатель для двух зон давления 225/330 Бар
- › верхнее внешнее устройство забора воздуха
- › Автоматическая система подключения
- › Внешняя заправочная панель BAUER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Обозначение модели	Производительность		Рабочее давление (макс.)		Фильтровальная система	Количество ступеней	Число оборотов	Двигатель и мощность двигателя		Масса нетто (прибл.)	Размеры Д x Ш x В
	л/мин	фт ³ /мин	бар	фунт/дюйм ²				Двигатель	кВт		
PE 250-MVE	250	9	350	5000	P 31	3	1470	переменный ток 400 В, 50 Гц ²	5,5	250	104 x 75,5 x 132
PE 300-MVE	300	10	350	5000	P 31	3	1800	переменный ток 400 В, 50 Гц ²	7,5	260	104 x 75,5 x 132

1 Измерено при заправке баллонов (10 л) под давлением от 0 до 200 бар, ± 5%

2 Соединительный штекер: 16 А

PE-MVE 420 БАР

Обозначение модели	Производительность		Рабочее давление (макс.)		Фильтровальная система	Количество ступеней	Число оборотов	Двигатель и мощность двигателя		Масса нетто (прибл.)	Размеры Д x Ш x В
	л/мин	фт ³ /мин	бар	фунт/дюйм ²				Двигатель	кВт		
PE 200/420-MVE	200	7	420	6000	P 41/420	3	1470	переменный ток 400 В, 50 Гц ²	5,5	250	104 x 75,5 x 132
PE 250/420-MVE	250	9	420	6000	P 41/420	3	1800	переменный ток 400 В, 50 Гц ²	5,5	260	104 x 75,5 x 132

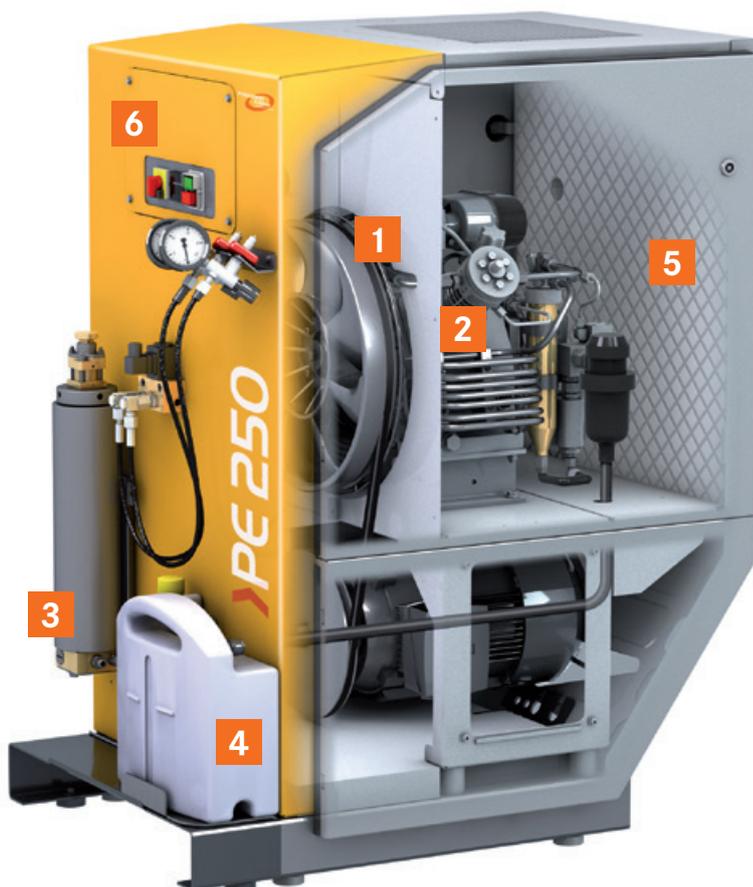

- 1** РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ВЕНТИЛЯТОРА
- 2** КОМПРЕССОРНЫЙ БЛОК
- 3** ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА P 31
- 4** СБОРНИК КОНДЕНСАТА
- 5** ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
- 6** BHW-CONTROL



**ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ОДНИМ
ИЗ НАШИХ ПРОДУКТОВ?**

**ОБРАТИТЕСЬ К НАМ —
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ.**

BAUER KOMPRESSOREN GmbH
Stäblistr. 8
81477 München
Тел. +49 (0) 89 78049-0
Факс +49 (0) 89 78049-167
info@bauer-kompressoren.de
www.bauer-kompressoren.de



PE-MVE RU BKM
N40305
05.2022

Возможны технические изменения